

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMPRESOR AUTO

Cod produs: 18040R

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs.

Avertizare

Copiii nu au voie să utilizeze acest produs.

Nu utilizați compresorul în lumina directă a soarelui, temperaturi ridicate sau presiune ridicată.

Nu introduceți compresorul în apă.

Nu folosiți produsul în ploaie sau în apă.

Se recomandă să opriți compresorul și să-l lăsați să se răcească timp de 30 de minute după o utilizare constantă de 10 minute.

Este recomandat să opriți alimentarea după utilizare.

Asigurați-vă că citiți avertismentele și instrucțiunile înainte de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare a acestui produs poate duce la deteriorarea produsului, exces de căldură, fum toxic, incendiu sau explozie pentru care vânzătorul nu este responsabil.

Atenționări

Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu expuneți produsul la apă. Depozitați-l în interior și departe de foc.

1. Acest produs va avea o ușoară încălzire la funcționarea normală, ceea ce este un fenomen normal.

2. Pentru a prelungi durata de viață a compresorului, umflarea continuă mai mult de 10 minute nu este recomandată. Dacă aveți nevoie să folosiți produsul în continuu mai multe ore, vă rugăm să luați pauze pentru ca produsul să se poată răci.

Parametri produs

Cod produs	18040R
Material	ABS + aliaj aluminiu
Dimensiuni produs	14 x 8.7 x 4.5 cm
Putere	70 W
Tensiune	7.4 V
Capacitate baterie	2000 mAh x 2

IMPORTANT!

ESTE RECOMANDAT SA INCARCATI COMPLET COMPRESORUL INAINTE DE PRIMA UTILIZARE, FOLOSIND CABLUL ORIGINAL FURNIZAT DE PRODUCATOR IN PACHET.

Prima incarcare completa a compresorului poate dura mai mult decat o incarcare obisnuita.

Accesorii




Cablu încărcare USB



Accesorii multifuncționale

Prezentare produs

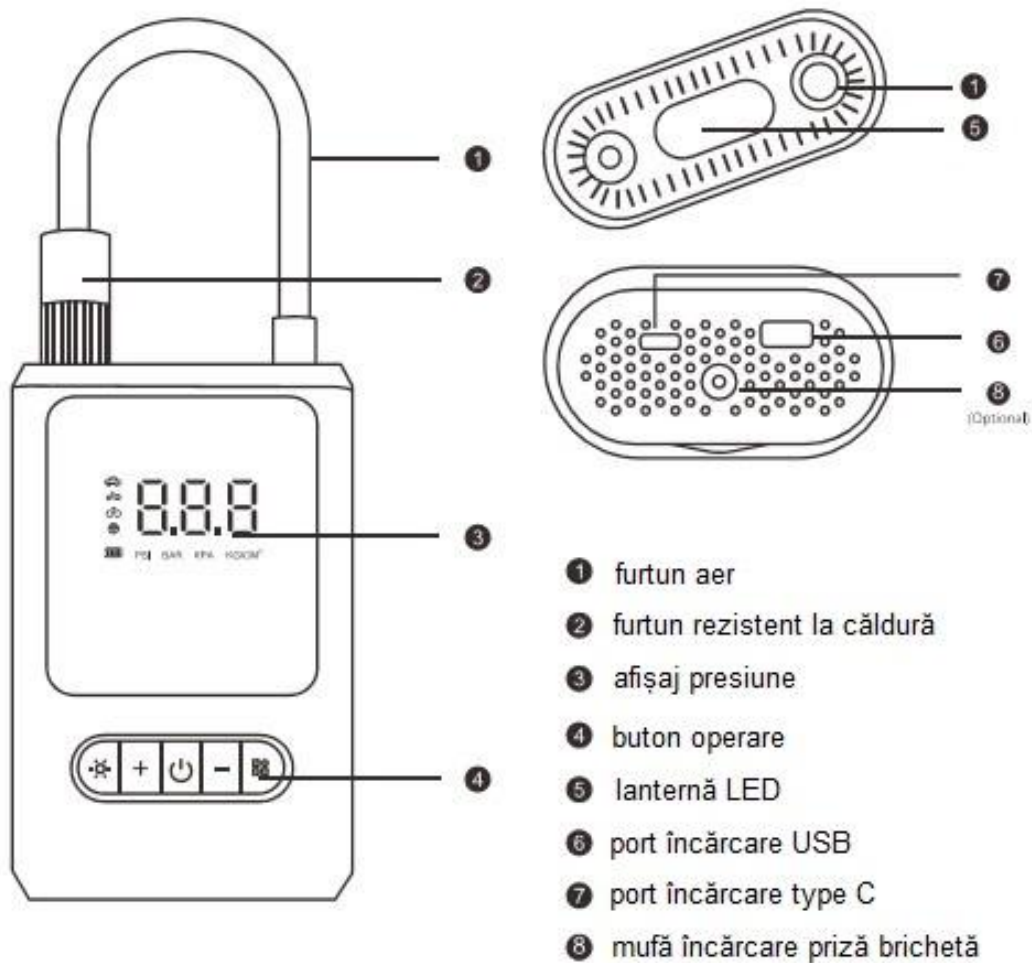

Moduri umflare predefinite



Pentru anvelope auto
caroserie sedan



pentru
motociclete




pentru
biciclete




pentru mingi


Mod de utilizare




Atașați furtunul pentru umflare la compresor




Înșurubați furtunul pentru umflare la valva mașinii




Țineți apăsat timp de 3 sec. butonul de pornire



Apăsați scurt "⏻" pentru a aprinde ecranul sau pentru a începe umflarea




Apăsați butonul "■" pentru a schimba între cele 4 moduri predefinite    




Apăsați lung "■" timp de 3 sec. pentru a schimba unitatea pentru presiune



Apăsați "+" sau "-" pentru a modifica presiunea dorită




Apăsați scurt "⏻" pentru a începe umflarea



când presiunea reală ajunge la presiunea dorită, se va opri automat. De asemenea, puteți opri umflarea oricând apăsând butonul "⏻"
Asigurați-vă că opriți aparatul după utilizare

Presetare presiune

Apăsați lung butonul "○" pentru a schimba unitatea pentru presiune. Apăsați "+" sau "-" pentru a regla presiunea. După ce cifrele nu mai pâlpâie, apăsați butonul "M" pentru a începe umflarea. Când atinge presiunea optimă, se va opri automat.

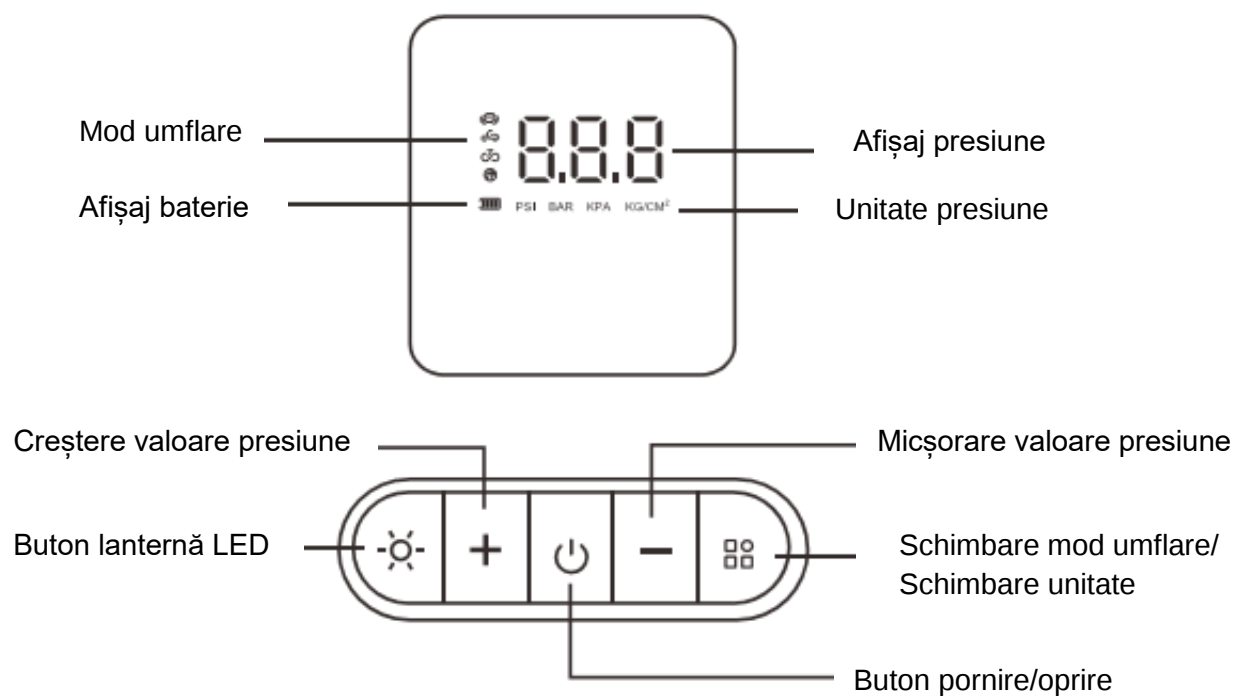

Afișaj baterie



Afișajul digital are trei moduri de baterie:

Trei linii pe pictograma baterie: 100% > energie > 70%

Două linii pe pictograma baterie: 70% > energie > 40%

O linie pe pictograma baterie: 40 > energie > 10%

O linie pe pictograma baterie care pâlpâie: nivel energie mai puțin de 10%, trebuie reîncărcat.