

MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMPRESOR AUTO DIGITAL PORTABIL

Cod produs: 10814R


Parametrii tehnici

Nume produs: Compresor auto digital portabil multifuncțional
Tensiune de intrare: 8.4V
Consum maxim de energie: 70 W
Debit maxim de aer: 20 L/min
Capacitate baterie: 2000 mAh×2
Diametrul cilindrului: 17 mm

Valoarea lumenului lanternei LED: 20 LM LED
Presiune maximă de umflare: 150 PSI
Precizie de măsurare presiune: ± 1.5 PSI
Unități de presiune: PSI, BAR, KPA, KG/CM²
Lungimea furtunului pentru umflare: 22 cm
Temperatura de lucru: -20°C - 60°C
Dimensiuni produs: 13.5 (+ furtun de 22 cm) x 8 x 5 cm
Greutate produs (cu accesorii): 520 g

Acest produs este potrivit pentru umflarea anvelopelor mașinilor, motocicletelor, bicicletelor, vehiculelor electrice; mingilor; jucăriilor gonflabile mici etc. Are de asemenea incluse și funcțiile de manometru și lanternă.

- A. Presiune presetată în anvelope, oprire la umflare completă, funcționare automată.
- B. Pompă modernizată 2020.
- C. Lanterna LED pentru lucrul pe timp de noapte.
- D. Se poate folosi în continuare atunci când sursa de alimentare și bateria vehiculului sunt aproape descărcate.

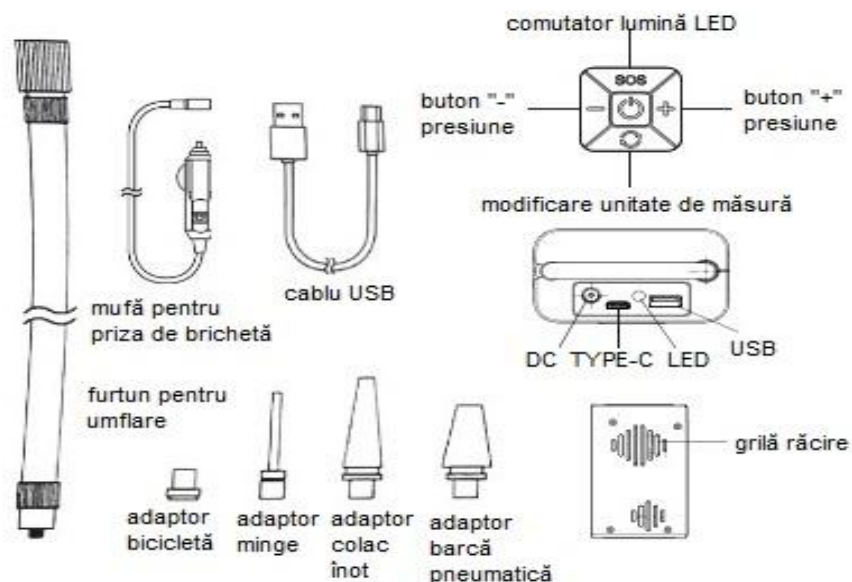

IMPORTANT!

ESTE RECOMANDAT SA INCARCATI COMPLET COMPRESORUL INAINTE DE PRIMA UTILIZARE, FOLOSIND CABLUL ORIGINAL FURNIZAT DE PRODUCATOR IN PACHET.

Prima incarcare completa a compresorului poate dura mai mult decat o incarcare obisnuita.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare și să urmați cu strictețe toate instrucțiunile. De asemenea, vă rugăm să păstrați acest manual într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.

Notă pentru utilizatori

Pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți, vă rugăm să utilizați compresorul și accesoriile acestuia în conformitate cu instrucțiunile furnizate de producător. Utilizarea altor metode care nu sunt menționate în instrucțiuni poate fi periculoasă.

Instrucțiuni de utilizare

- Conectați capătul furtunului pentru umflare la compresor apoi înșurubați la valva anvelopei. Pentru orice tip de valvă franceză este necesar să adăugați un adaptor.
- Pentru control inteligent cu afișaj LCD, trebuie să apăsați butonul  pentru a-l porni și pentru a seta presiunea aerului pe ecranul LCD, iar acesta se va opri automat după 60 de secunde.
- Apăsați tasta  în mod repetat pentru a comuta între PSI, BAR, KPA, KG/CM².
- „+” și „-” sunt butoane pentru presetare presiune, apăsați scurt pentru reglare lentă, apăsați lung pentru reglare rapidă, setați valoarea corespunzătoare a presiunii, intermitent timp de 5 secunde, după ce setarea automată este finalizată, apăsați butonul  pentru a începe umflarea.
- Când presiunea atinge valoarea setată, compresorul va opri automat umflarea.
- Apăsați butonul „SOS” pentru salvare de urgență și pentru lanternă.
- După ce s-a finalizat umflarea, acordați atenție furtunului pentru umflare care este încălzit și apoi deșurubați rapid capătul furtunului de la valva anvelopei și apoi celălalt capăt de la compresor.
- Timpul de încărcare al compresorului este de 3-5 ore.

Încărcarea bateriei cu litiu

- Conectați cablul USB cu un capăt la un port USB, iar cu celălalt capăt la portul USB de la compresor.
- Când pictograma  pâlpâie, înseamnă că bateria se încarcă.
- Încărcarea completă durează 3-5 ore.

Atenționări

- Copiilor le este strict interzis să folosească acest compresor! Depozitați-l într-o zonă sigură unde copiii nu pot să ajungă! Nu introduceți niciodată furtunul pentru umflare în gura, urechile sau ochii oamenilor sau animalelor! Acest produs nu trebuie să fie folosit ca jucărie!
- Este interzisă utilizarea compresorului în apropierea oricăror lichide sau gaze inflamabile sau explozive (cum ar fi la benzinărie)!
- Gazul de înaltă presiune va genera căldură în timpul umflării. Pentru a asigura buna funcționare a compresorului, acesta trebuie oprit timp de 15 minute după fiecare 5 minute de utilizare și poate fi folosit din nou după ce s-a răcit, astfel încât să prelungească durata de viață a acestuia.
- Dacă există zgomot anormal sau temperatură ridicată în timpul umflării, vă rugăm să-l opriți imediat și să-l lăsați să se răcească timp de cel puțin 15 minute. Aveți grijă să nu vă ardeți mâinile când demontați furtunul pentru umflare.
- Produsul trebuie protejat de umiditate și șocuri mecanice.
- Dacă acest compresor nu este folosit o perioadă lungă de timp, vă rugăm să-l depozitați într-un loc uscat, cu o temperatură constantă și se recomandă încărcarea o dată la șase luni.
- Verificați dacă este complet încărcat înainte de utilizare. La încărcare trebuie utilizat doar încărcătorul inclus.